

リース用間仕切り

# K-WALL

ケイ・ウォール

当社商品Town21、Town Aceに取付け可能です。

## 解体後も廃棄物が出ません。

リース商品で再利用するため、解体後も産業廃棄物がほとんど発生しない、環境にやさしい商品です。

## ハイグレードな安定品質です。

間仕切り壁に必要なほとんどの部材を、ISO・EMS取得工場生産するのでプレハブ化率が高く、高品質です。

## すぐに取付けて使えます。

部材の組立が簡単なので、現地造作と比較して工期短縮が可能です。

ケイ・ウォールで解決!

ちょっとしたコーナーがあれば・・・  
 広すぎて冷暖房効率も・・・  
 女子社員もいてプライバシーが・・・  
 間仕切りしたいけどコストが・・・

# K-WALL


- 接客室、VIPルーム
- ミーティングルーム
- 着替え室
- ストックヤード
- 喫煙室
- などなど・・・



片開き戸タイプ



引違い戸タイプ

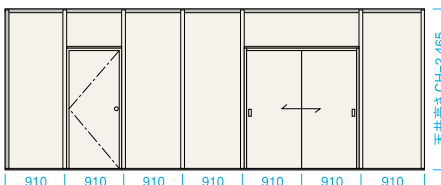

■標準仕様

天井	[K-WALL用天井パネル] 908×1,795 t=26.5	
	表面材	片面カラー合板 t=2.5 (クリーム色)
	芯材	LVL24×30 (中棧LVL18×24)
天井目地	カラー鋼板 t=1.0 (コマツアイボリー色) 表し	
廻縁	ハウス外周部	妻側：K-WALL用妻側天井パネル受 鋼製 (コマツグレー塗装仕上げ) 桁側：リユース用 樹脂製桁側廻縁 塩ビ製押出成形材 (コマツグレー色)
	間仕切壁部	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 (サンドホワイト色)
間仕切壁	間仕切壁パネル0.5K 863×2,420 t=40	
	表面材	両面カラーガルバリウム鋼板 t=0.35 (サンドホワイト色)
	芯材	スチレンボード全面圧着貼
内部建具		
片開き戸	有効間口 W=791、H=1,826	
	フレーム 鋼製 (サンドホワイト色)	
	枠材	上枠：アルミ製押出し材、縦枠：アルミ製押出し材
	扉	(見込み30) 両面カラー合板 t=2.5 (CEパールグレー色) LVL25×25 下地接着貼
引違い戸	有効間口 W=820、H=1,812	
	フレーム 鋼製 (サンドホワイト色)	
	枠材	上枠：アルミ製押出し材、縦枠：鋼製
	扉	(見込み30) 両面カラー合板 t=2.5 (CEパールグレー色) LVL25×25 下地接着貼
間仕切壁パネル連結部		
	目地	塩ビ製押出し成形材 (サンドホワイト色)
	目地支柱	アルミ製押出し材
巾木	ハウス外周部	リユース用 樹脂製巾木 塩ビ製押出し成形材 (コマツグレー色)
	間仕切壁部	カラーガルバリウム鋼板 t=0.8 (サンドホワイト色)
施工モジュール	フラッシュパネル	910mm
	片開きドアパネル	910mm
	引違いドアパネル	1,820mm

- 注意1) この間仕切りは、「K-WALL用天井パネル」を取付しないと設置できません。  
 注意2) 別途工事となる電気設備工事によるスイッチやコンセント等の壁面への配線は、モールによる露出配線となります。同様にスイッチやコンセントはボックスタイプにより壁面への露出取付となります。  
 注意3) 別途工事となる電気設備工事による天井照明器具は、逆富士型照明器具による天井面への露出取付となります。  
 注意4) 難燃材・不燃材は使用しておりませんので火気のある場所には使用できません。  
 注意5) K-WALL本体に直接器具などを取付することはできません。  
 注意6) K-WALL本体に直接ビス、ピン、画鋏、釘などを打ち付けることはできません。

欲しい空間が  
ここに

モジュール建築の  
創造とリサイクル

## コマツハウス株式会社

〒140-0011 東京都品川区東大井2-13-8(ケイビシ東大井ビル)  
 TEL 03 (5762) 0911 / FAX 03 (5762) 0929  
 ホームページアドレス <http://www.komatsu-house.co.jp/>

ISO 9001 認証 (審査登録) 取得  
 登録番号 JSAQ1119  
 ISO 14001 認証 (審査登録) 取得  
 登録番号 JSAE481 (新城、大阪地区)

●お問い合わせ・ご用命は